

# Технический паспорт

## Пустой корпус X 16 с профильной рейкой

Арт.-№ 2005568



Кабельная распределительная коробка с профильной монтажной шиной для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колапков. Обладает ударпрочностью с IK09. Прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

В комплекте с профильной монтажной рейкой, тип 2069 и набором для крепления. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Ударпрочность IK09 согласно DIN EN 50102. Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	С профильной рейкой тип 2069 и комплектом для крепления

### Исходные данные

Артикульный №	2005568
Тип	X16C.R LGR-TR
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	с крышкой TR, рейкой 2069
Размер	240x191x125
Цвет	серый/прозрачный
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	87,30 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Пустой корпус X 16 с профильной рейкой

Арт.-№ 2005568

**OBO**  
BETTERMANN

## Технические характеристики

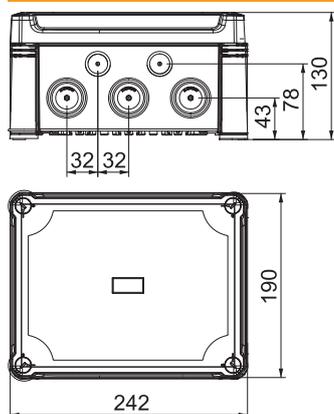

Длина	241,00 мм
Ширина	191,00 мм
Высота	126,00 мм
Внутренние размеры на просвет	227x177x110 мм
Размеры Д×Ш×В	241x191x126 мм
Возможность добавления	<input type="checkbox"/>
Крепление крышки	соединенный болтами
Форма	прямоугольной формы
Подходит для наружного применения	<input checked="" type="checkbox"/>
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Наружный монтаж
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK09
Класс защиты	II
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Прозрачная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input checked="" type="checkbox"/>