

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка, Т-серия, с вставными уплотнителями Promo Box
Арт.-№ 2006980



Хорошо зарекомендовавшие себя кабельные распределительные коробки Т-серии упакованы в практичный, пригодный для повторного закрывания многофункциональный контейнер на 22 л. Т-серия изготовлена из термопластичного полипропилена с вставными уплотнителями из этиленвинилацетата EVA. Изделия серии не содержат галогенов и являются устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

Вставные уплотнения можно удалить и заменить на вводы для труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой.




Пластик

Указание | Температура испытания на огнестойкость 650 °C.

Исходные данные

Артикульный №	2006980
Тип	ТВ РВ 40+60
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	промо-бокс 20xT40 + 10xT60
Размер	22 Liter
Цвет	прозрачный
материал	Пластик
Минимальная единица продажи	1,00 т.е.
Вес	257,00 кг/100 упак. ед-ц

Технические характеристики

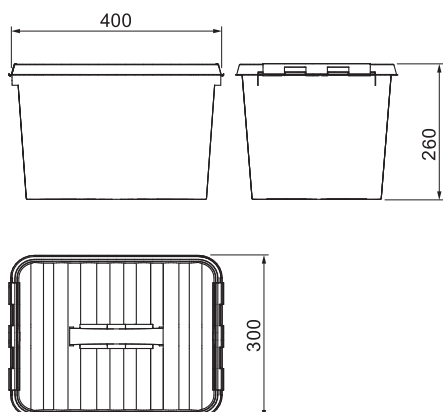

Длина	400,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота	260,00 мм
Размеры Д×Ш×В	400x300x260 мм
Anreihbar	☒
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставное уплотнение
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Исполнение	20xT40 + 10xT60
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	a x Mxx
Ввод сзади	☒

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка, Т-серия, с вставными уплотнителями Promo Box
Арт.-№ 2006980



Технические характеристики

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐