

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 100,
вставное уплотнение
Арт.-№ 2007081



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Указание	Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C.
Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 136x102x57 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP66; Коэффициент прочности IK07

Исходные данные


Артикульный №	2007081
Тип	T 100 M25-M32
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с вводами 8xM25 2x M32
Размер	150x116x67
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	16,30 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 100,
вставное уплотнение
Арт.-№ 2007081



Технические характеристики

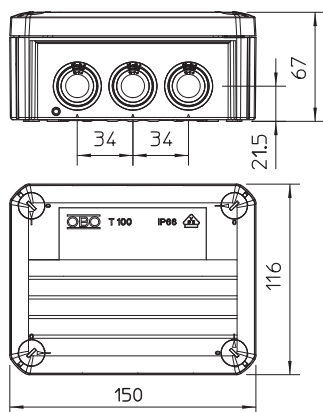

Длина	150,00 мм
Ширина	116,00 мм
Высота	67,00 мм
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
Размеры Д×Ш×В	150x116x67 мм
Размеры	150x116x67 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	10,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Исполнение	большой ввод
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	8 x M25 2 x M32
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся Форма	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	10,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK07
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐