

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка Т 160 со вставным уплотнителем
Арт.-№ 2007355



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Специальное исполнение из трудновоспламеняющегося полипропилена. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 960°C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.



PP/GF Полипропилен, армированный стекловолокном

Указание	Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C.
Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 176x135x67 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP66; Коэффициент прочности IK05.

Исходные данные


Артикульный №	2007355
Тип	T 160 F
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с вводами
Размер	190x150x77
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен, армированный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	PP/GF
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	30,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка Т 160 со вставным уплотнителем
Арт.-№ 2007355



Технические характеристики

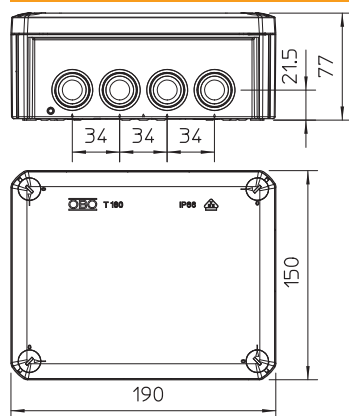

Длина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	77,00 мм
Внутренние размеры на просвет	176x135x67 мм
Размеры Д×Ш×В	190x150x77 мм
Размеры	190x150x77 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	12,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Исполнение	трудновоспламеняющийся 960°C
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 x M25 5 x M32
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся Форма	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☐
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	16,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK05.
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐