

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 60, с клеммной колодкой и вводами

Арт.-№. 2007434



Все распределительные коробки Т-серии устойчивы к воздействию ультрафиолета. Они изготовлены из термопластичного полипропилена, со вставными уплотнителями из этиленвинилацетата (EVA). Это мягкий пластик, который можно передвигать. Провода можно провести через уплотнители 7 x M25, или уплотнители можно установить в любом необходимом месте, прорезав отверстие для ввода кабеля или трубы в коробке. Вместо уплотнителя можно использовать кабельный ввод, установив его в отверстие и закрепив контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5х9,5. Внутренние размеры на просвет 100х100х48 мм, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.




PP Полипропилен

Дополнительное описание, инструкции	Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C
Дополнение 2	Внутренние размеры на просвет: 100х100х48 мм
Дополнение 3	Вид защиты IP66; Коэффициент прочности IK07

Основная информация

Артикул №	2007434
Тип	Т 60 KL
Описание 1	Распределительная коробка
Описание 2	с клеммником + вводами
Размер	114х114х57
Цвет	светло-серый
RAL номер	7035
Материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	16,70 кг/100 шт.

Техническая информация

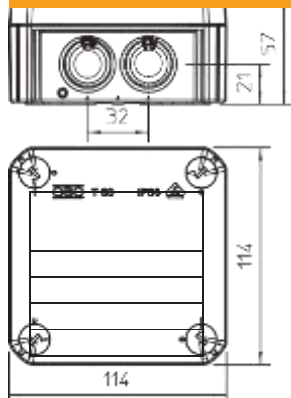

Длина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Высота	57,00 мм
Внутренние размеры на просвет	100х100х48 мм
Размеры Д×Ш×В	114х114х57 мм
Размеры	114х114х57 мм
Расширяемая	☒
Количество вводов	7,00
Количество зажимов	5,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставные уплотнения
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Исполнение	с клеммной колодкой
Приложение к документу	634451; 634124
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 x M25


Технический паспорт

Распределительная коробка Т 60, с клеммной колодкой и вводами

Арт.-№. 2007434



Technical data

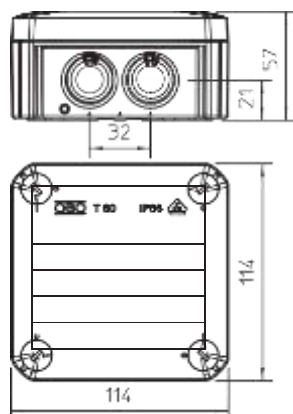

Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Трудновоспламеняющаяся	Трудновоспламеняющаяся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	Без
Для взрывоопасной зоны	Без
Для взрывоопасной зоны с газом	Без
Для взрывоопасной зоны с пылью	Без
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
С экранированием	☐
Крышка	С четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Тип установки	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	6,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент	IK07
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐