

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 250, с вставным уплотнителем и прозрачной, высокой
Арт.-№ 2007756



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колапков. Высокая прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены.

В комплекте с профильной рейкой.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударпрочность IK05 согласно DIN EN 50102.



PP/PC Полипропилен / поликарбонат

Указание	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C.
Примечание 1	Распределительная коробка с высокой прозрачной крышкой. С мембранными вводами и DIN-рейкой.
Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 225x173x103 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP66; Коэффициент прочности IK05.

Исходные данные


Артикульный №	2007756
Тип	T 250 HD TR
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с высокой прозрачной крышкой
Размер	240x190x115
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен / поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PP/PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	52,01 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка Т 250, с вставным уплотнителем и прозрачной, высокой
Арт.-№ 2007756



Технические характеристики

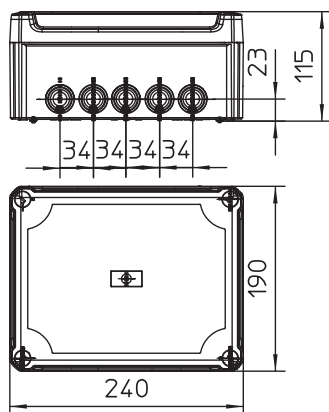

Длина	240,00 мм
Ширина	190,00 мм
Высота	112,00 мм
Внутренние размеры на просвет	225x173x103 мм
Размеры Д×Ш×В	240x190x112 мм
Размеры	240x190x112 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	16,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Вид прохода через корпус	прочее
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	прозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	9xM25 7xM32
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK05.
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒