


Технический паспорт

Распределительная коробка T60 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение
Арт.-№ 2007770

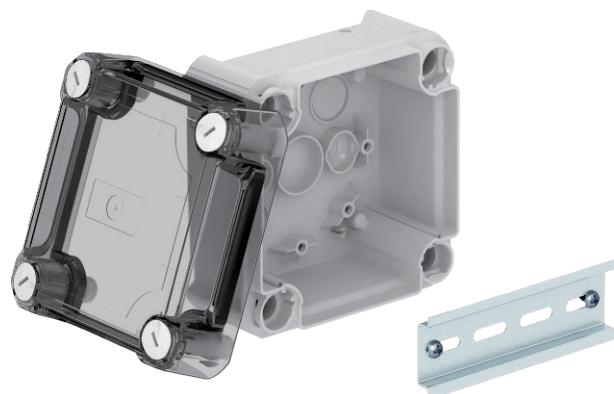

Закрытая кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Высокая прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована.

Изготовлено из материалов, не содержащих галогены.

В комплекте с профильной рейкой.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP/PC Полипропилен / поликарбонат

Указание	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C.
Примечание 1	Прозрачная крышка. Распределительная коробка с закрытыми боковыми стенками и DIN-рейкой.
Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 100x100x63 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP66; IK07Коэффициент прочности;

Исходные данные


Артикульный №	2007770
Тип	T 60 OE HD TR
Обозначение 1	Распределит. коробка закрытая
Обозначение 2	с высокой прозрачной крышкой
Размер	114x114x76
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен / поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PP/PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	16,60 кг/100 шт.

Технический паспорт

Распределительная коробка T60 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение
Арт.-№ 2007770



Технические характеристики

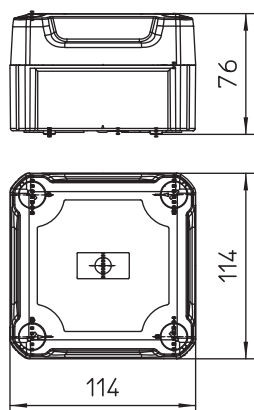

Длина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Высота	74,00 мм
Внутренние размеры на просвет	100x100x63 мм
Размеры Д×Ш×В	114x114x74 мм
Размеры	114x114x74 мм
Anreihbar	☒
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	отсутствует
Вид прохода через корпус	без
Исполнение	закрыт
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	отсутствует
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK07
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒