


# Технический паспорт

Распределительная коробка T250 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение  
Арт.-№ 2007776

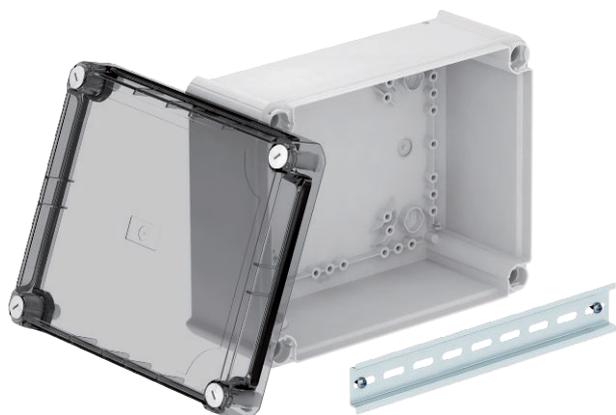

Закрытая кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпачков. Высокая прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены.

В комплекте с профильной рейкой.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.



PP/PC Полипропилен / поликарбонат

|                        |   |
|------------------------|---|
| Указание               | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C. |
| Примечание 1           | Прозрачная крышка.  |
| Дополнительный текст 2 | Распределительная коробка с закрытыми боковыми стенками и DIN-рейкой. |
| Дополнительный текст 3 | Внутренние размеры на просвет: 225x173x102 мм                         |
|                        | Вид защиты IP66; IK05. Коэффициент прочности;                         |

## Исходные данные


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 2007776                       |
| Тип                                | T 250 OE HD TR                |
| Обозначение 1                      | Распределит. коробка закрытая |
| Обозначение 2                      | с высокой прозрачной крышкой  |
| Размер                             | 240x190x115                   |
| Цвет                               | светло-серый                  |
| Номер RAL                          | 7035                          |
| материал                           | Полипропилен / поликарбонат   |
| Сокращенное наименование материала | PP/PC                         |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                      |
| Вес                                | 50,57 кг/100 шт.              |

# Технический паспорт

Распределительная коробка T250 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение  
Арт.-№ 2007776



## Технические характеристики

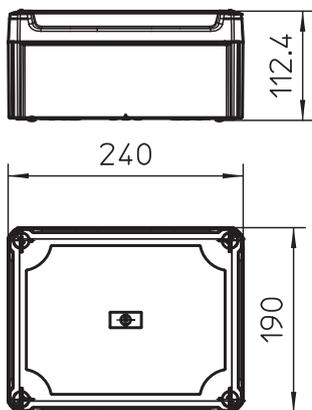

|   |  |
|---|--|
| Длина   | 240,00 мм  |
| Ширина  | 190,00 мм  |
| Высота  | 112,00 мм  |
| Внутренние размеры на просвет                 | 225x173x102 мм   |
| Размеры Д×Ш×В                                 | 240x190x112 мм   |
| Размеры                                       | 240x190x112 мм   |
| Anreihbar                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Способ ввода                                  | Кабель   |
| Способ ввода                                  | отсутствует  |
| Вид прохода через корпус                      | без  |
| Исполнение                                    | закрыт   |
| Расчетное изоляционное напряжение (Ui)        | 500,00 V   |
| Комплектация                                  | без  |
| Крышка  | прозрачный   |
| Крепление крышки                              | Привинчен  |
| Электрические вводы                           | отсутствует  |
| Ввод сзади                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>   |
| трудновоспламеняющийся                        | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Форма   | прямоугольной формы  |
| Огнестойкость (ETIM)                          | без  |
| Для взрывоопасной зоны                        | без  |
| Для взрывоопасной зоны с газом                | без  |
| Для взрывоопасной зоны с пылью                | без  |
| Усилено стекловолокном                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| С экранированием                              | <input type="checkbox"/>   |
| С крышкой                                     | да   |
| С крышкой                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж  |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж  |
| Номинальное напряжение                        | 500,00 V   |
| Вид защиты                                    | IP66   |
| Вид защиты                                    | IP66   |
| Коэффициент прочности                         | IK05.  |
| С возможностью пломбирования                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Диапазон рабочих температур                   | -5,00 - 60,00 °C   |
| Прозрачная крышка                             | <input type="checkbox"/>   |
| Стойкий к атмосферным воздействиям            | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |