


Технический паспорт

Распределительная коробка T350 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение
Арт.-№ 2007778

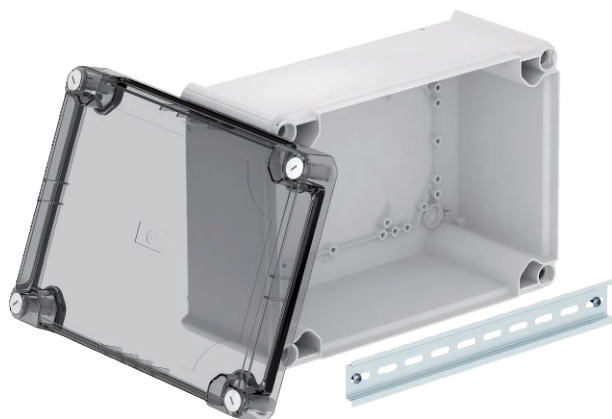

Закрытая кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпачков. Высокая прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены.

В комплекте с профильной рейкой.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.



PP/PC Полипропилен / поликарбонат

Указание	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C.
Примечание 1	Прозрачная крышка.
Дополнительный текст 2	Распределительная коробка с закрытыми боковыми стенками и DIN-рейкой.
Дополнительный текст 3	Внутренние размеры на просвет: 267x182x127 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP66; IK05. Коэффициент прочности;

Исходные данные


Артикульный №	2007778
Тип	T 350 OE HD TR
Обозначение 1	Распределит. коробка закрытая
Обозначение 2	с высокой прозрачной крышкой
Размер	285x201x139
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен / поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PP/PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	68,66 кг/100 шт.

Технический паспорт

Распределительная коробка T350 с высокой прозрачной крышкой, закрытое исполнение
Арт.-№ 2007778



Технические характеристики

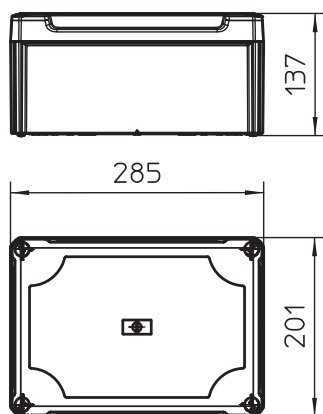

Длина	285,00 мм
Ширина	201,00 мм
Высота	137,00 мм
Внутренние размеры на просвет	267x182x127 мм
Размеры Д×Ш×В	285x201x137 мм
Размеры	285x201x137 мм
Anreihbar	☒
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	отсутствует
Вид прохода через корпус	без
Исполнение	закрыт
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	прозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	отсутствует
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	35,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP66
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK05.
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒