

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, 4 розетки Modul
45 на крышке, 2-полюсная
Арт.-№ 2007825



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего и наружного закрепления при монтаже поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована, она имеет защиту от самоотвинчивания и 2 модульные розетки Modul45. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 136x102x57 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP 30; Коэффициент прочности

Исходные данные


Артикульный №	2007825
Тип	T 100 4MSD WS
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	4 розетки Schuko 33° ws 2+2
Размер	150x116x67
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	35,20 кг/100 шт.

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, 4 розетки Modul
45 на крышке, 2-полюсная
Арт.-№ 2007825



Технические характеристики

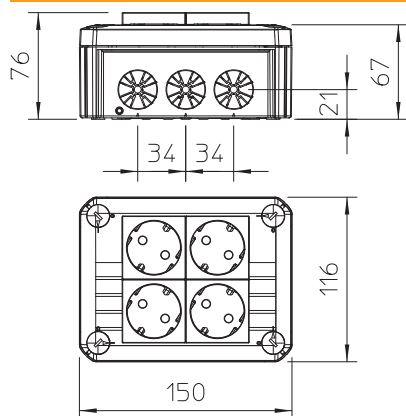

Длина	150,00 мм
Ширина	116,00 мм
Высота	67,00 мм
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
Размеры Д×Ш×В	150x116x67 мм
Размеры	150x116x67 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	10,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вводы разгрузки от натяжения для непосредственного проталкивания
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Исполнение	4 розетки 33° белого цвета
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	прочее
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	10
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками для крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	2,50 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP 30
Вид защиты	IP30
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 100, 4 розетки Modul
45 на крышке, 2-полюсная
Арт.-№ 2007825



Технические характеристики

