

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка T100, с разъемом Wieland 3s3p+1s4p
Арт.-№ 2007844



Кабельная распределительная коробка с разъемами Wieland 1w3p+1s3p для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колапков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены.
Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 Внутренние размеры на просвет: 136x102x57 мм
Дополнительный текст 3 Вид защиты IP20; Коэффициент прочности

Исходные данные	
Артикульный №	2007844
Тип	T 100 WB 3S3 1S4
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с гнездами Wieland 3s3p+1s4p
Размер	150x116x67
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	25,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка T100, с разъемом Wieland 3s3p+1s4p

Арт.-№ 2007844



Технические характеристики

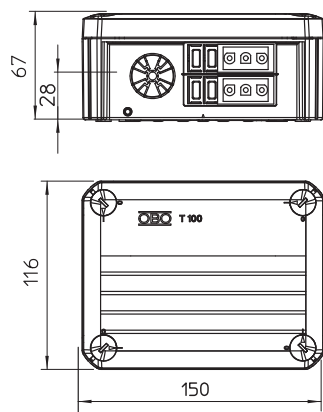

Длина	150,00 мм
Ширина	116,00 мм
Высота	67,00 мм
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
Размеры Д×Ш×В	150x116x67 мм
Размеры	150x117x67 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	4,00
Способ ввода	Ввод для разгрузки от натяжения для кабеля диаметром 7–21 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Исполнение	Разъем W 2w+4s
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	прочее
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	4
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками для крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	2,50 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP20
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка T100, с
разъемом Wieland 3s3p+1s4p
Арт.-№ 2007844



Технические характеристики

