

Технический паспорт

Распределительная коробка T40 с штамповкой под отверстия Арт.-№ 2007901



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия в днище. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Указание	Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C.
Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 77x77x46 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP67; Коэффициент прочности IK07
Комплект поставки	Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия в днище. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.

Исходные данные

Артикул №	2007901
Тип	T 40 M20 SW
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с вводами M20
Размер	90x90x52
Цвет	черный графит
Номер RAL	9011
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	5.120,00 шт.
Вес	6,15 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка T40 с штамповкой под отверстия

Арт.-№ 2007901



Технические характеристики

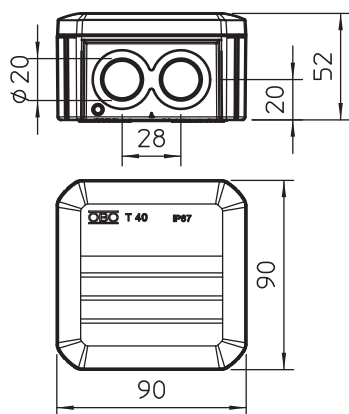

Длина	90,00 мм
Ширина	90,00 мм
Высота	52,00 мм
Внутренние размеры на просвет	77x77x46 мм
Размеры Д×Ш×В	90x90x52 мм
Размеры	90 x 90 x 52 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Болтовое соединение
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Исполнение	без клеммной колодки
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Электрические вводы	7x020
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с защелкивающейся крышкой
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	4,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP67
Коэффициент прочности	IK07
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐