

# Технический паспорт

Распределительная коробка T40 с штамповкой под отверстия, с клеммной колодкой  
Арт.-№ 2007904



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия в днище. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колапков. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание               | Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C<br>Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C. |
| Дополнительный текст 2 | Внутренние размеры на просвет: 77x77x46 мм                                                                                          |
| Дополнительный текст 3 | Вид защиты IP67; Коэффициент прочности IK07                                                                                         |

## Исходные данные


|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный №                      | 2007904                   |
| Тип                                | T 40 M20 KL               |
| Обозначение 1                      | Распределительная коробка |
| Обозначение 2                      | ввод M20 + клем. колодка  |
| Размер                             | 90x90x52                  |
| Цвет                               | светло-серый              |
| Номер RAL                          | 7035                      |
| материал                           | полипропилен              |
| Сокращенное наименование материала | PP                        |
| Минимальная единица продажи        | 5,00 Шт.                  |
| Вес                                | 8,20 кг/100 шт.           |

# Технический паспорт

Распределительная коробка T40 с штамповкой под отверстия, с клеммной колодкой  
Арт.-№ 2007904



## Технические характеристики

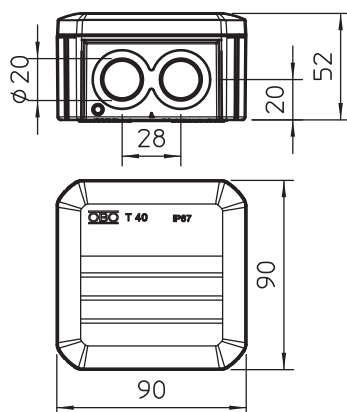

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Длина                                         | 90,00 мм                                                             |
| Ширина                                        | 90,00 мм                                                             |
| Высота                                        | 52,00 мм                                                             |
| Внутренние размеры на просвет                 | 77x77x46 мм                                                          |
| Размеры Д×Ш×В                                 | 90x90x52 мм                                                          |
| Размеры                                       | 90 x 90 x 52 мм                                                      |
| Anreihbar                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Количество вводов                             | 7,00                                                                 |
| Количество зажимов                            | 5,00                                                                 |
| Способ ввода                                  | Болтовое соединение                                                  |
| Способ ввода                                  | Вставной уплотнитель                                                 |
| Вид прохода через корпус                      | Предварительная штамповка                                            |
| Исполнение                                    | с клеммной колодкой                                                  |
| Расчетное изоляционное напряжение (Ui)        | 500,00 V                                                             |
| Комплектация                                  | без                                                                  |
| Крышка                                        | Непрозрачный                                                         |
| Крепление крышки                              | защелкиваемый                                                        |
| Электрические вводы                           | 7x020                                                                |
| Ввод сзади                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>                                             |
| трудновоспламеняющийся                        | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Форма                                         | квадратной формы                                                     |
| Огнестойкость (ETIM)                          | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны                        | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с газом                | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с пылью                | без                                                                  |
| Усилено стекловолокном                        | <input type="checkbox"/>                                             |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| С экранированием                              | <input type="checkbox"/>                                             |
| С крышкой                                     | с защелкивающейся крышкой                                            |
| С крышкой                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж                                          |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж                                          |
| Номинальное сечение                           | 4,00 мм²                                                             |
| Номинальное напряжение                        | 500,00 V                                                             |
| Вид защиты                                    | IP67                                                                 |
| Вид защиты                                    | IP67                                                                 |
| Коэффициент прочности                         | IK07                                                                 |
| С возможностью пломбирования                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Диапазон рабочих температур                   | -5,00 - 60,00 °C                                                     |
| Прозрачная крышка                             | <input type="checkbox"/>                                             |
| Стойкий к атмосферным воздействиям            | <input type="checkbox"/>                                             |