

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 60, с выбиваемыми вводами М25

Арт. № 2007926



Распределительные коробки изготовлены из полипропилена. При этом провода могут быть установлены непосредственно через семь выбиваемых отверстий с диаметром 25 мм. После выбивания выламываемых отверстий мы рекомендуем использовать кабельные вводы для ввода кабелей в корпус и поддержания степени защиты. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах с помощью болтов 3,5х9,5 мм. Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.



PP Полипропилен

Дополнительное описание, инструкции	Огнестойкость по VDE 0471/DIN 695 часть 2-1, температура проверки 650 °C
Дополнение 2	Внутренние размеры на просвет: 100x100x48 мм
Additional product text 3	Класс защиты IP67; Коэффициент прочности IK07.

Основная информация

Артикул №	2007926
Тип	T 60 M25
Описание 1	Распределительная коробка
Описание 2	Ввод M25
Размер	114x114x57
Цвет	светло-серый
RAL номер	7035
Материал	Полипропилен
Сокр. наим. материала	PP
Мин. ед. продажи	5,00 шт.
Вес	12,30 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка Т 60, с выбиваемыми вводами М25

Арт. № 2007926



Техническая информация

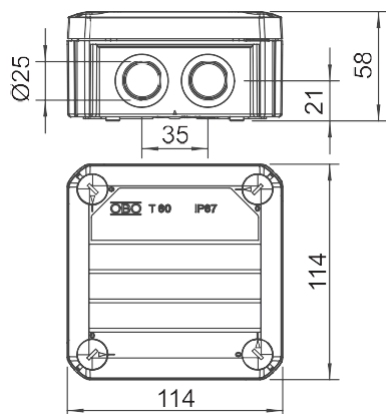

Длина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Высота	57,00 мм
Внутренние размеры на просвет	100x100x48 мм
Размеры Д×Ш×В	114x114x57 мм
Размеры	114 x 114 x 57 мм
Расширяемая	☒
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Резьбовой кабельный ввод
Способ ввода	Вставное уплотнение
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Приложение к документу	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Расчетное изоляционное напряжение	500,00 V
Комплектация	Без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 x Ø25
Entry from rear	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Трудновоспламеняющаяся	Трудновоспламеняемость согласно VDE 0471/DIN 695 часть 2-1, температура тестирования 650 °C
Форма	Квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	Без
Для взрывоопасной зоны	Без
Для взрывоопасной зоны с газом	Без
Для взрывоопасной зоны с пылью	Без
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
С экранированием	☐
Крышка	С четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Тип установки	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	6,00 mm ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP67
Коэффициент прочности	IK07.
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐