



# Технический паспорт

## Комплект клеммных колодок для X-серии

Арт.-№ 2008939

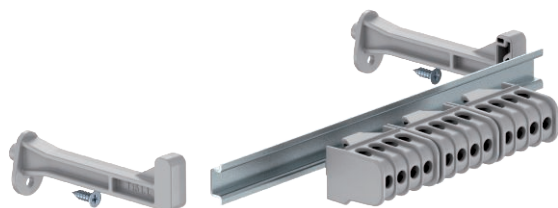

Комплект клеммных колодок для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков серии SDB.

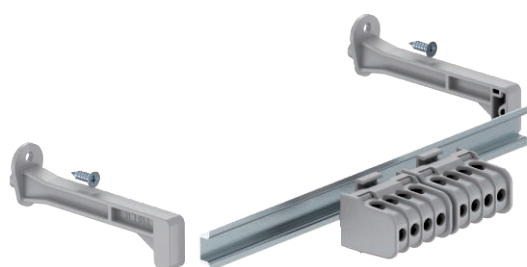

CE

|              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | В комплект для фиксации с винтовыми клемм входит:                                                                                                                                                    |
| Примечание 1 | Руководство по монтажу; профилная рейка с соответствующей опорой и крепежным материалом; клемма защитного соединения 16 мм <sup>2</sup> ; клемма для подключения нулевого провода 16 мм <sup>2</sup> |

### Исходные данные

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Артикульный №               | 2008939              |
| Тип                         | KL-X25 16-35         |
| Обозначение 1               | Клеммная колодка     |
| Обозначение 2               | с винтовыми клеммами |
| Размер                      | 16-35mm <sup>2</sup> |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт.             |
| Вес                         | 37,50 кг/100 шт.     |


# Технический паспорт

## Комплект клеммных колодок для X-серии

Арт.-№ 2008939



### Технические характеристики

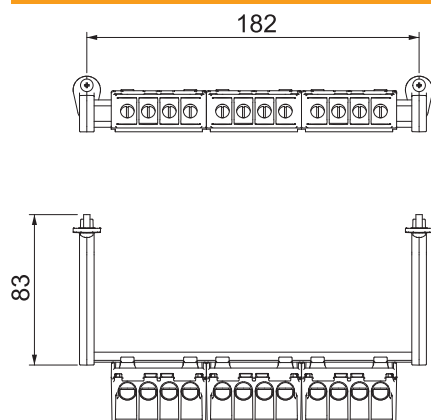

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Количество клемм на каждом полюсе | 4,00                          |
| Номинальное сечение               | 16,00 - 35,00 мм <sup>2</sup> |
| Номинальное напряжение            | 450,00 V                      |
| Номинальный ток                   | 100,00 A                      |
| Количество полюсов                | 5,00                          |