

Технический паспорт

Комплект кабельная распределительная коробка Т 60, с вставным уплотнителем, клеммной колодкой и Арт.-№ 2010007



Набор состоит из распределительной коробки Т 60 с клеммной колодкой, заливочной массы и пары одноразовых перчаток. Двухкомпонентная заливочная масса в пакете для защиты электрооборудования от влаги в соответствии с классом защиты IP 68 и механических нагрузок.



PP Полипропилен

Указание	Стандартное исполнение: огнестойкое, температура проверки 650°C Исполнение F: высокая огнестойкость, температура проверки 960°C. Количество смолы соответствует объему коробки.
Примечание 1	Время обработки литейной смолы составляет 40 минут при 5 ° C и сокращается, например, при 35 ° C в течение 20 минут
Дополнительный текст 2	При хранении в алюминиевом пакете и температуре окружающей среды от 15 до 30 ° C литейная смола может использоваться в течение 24 месяцев.
Комплект поставки	1 Распределительная кообка 1 клемная колодка 1 пакет с раствором 1 пара одноразовых перчаток

Исходные данные


Артикульный №	2010007
Тип	T 60 hars
Обозначение 1	Распределительная коробка
Размер	114x114x57
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	64,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Комплект кабельная распределительная коробка Т 60, с вставным уплотнителем, клеммной колодкой и Арт.-№ 2010007



Технические характеристики

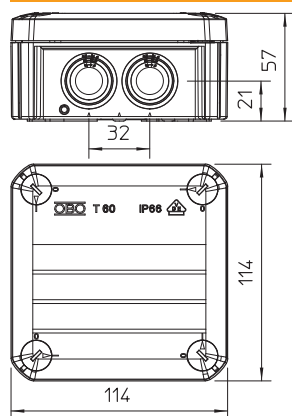

Длина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Высота	57,00 мм
Внутренние размеры на просвет	100x100x48 мм
Размеры Д×Ш×В	114x114x57 мм
Размеры	114x114x57 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Исполнение	с клеммной колодкой и вставными уплотнениями
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 x M25
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	6,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP68
Вид защиты	IP68
Коэффициент прочности	IK08
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Заливаемый	☒
Заливочная масса входит в комплект поставки	☒
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒