

Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012340



За счет постепенного срезания можно приспособить к любому диаметру кабеля.




TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный №	2012340
Тип	EDS M20 SW
Обозначение 1	Вставной уплотнитель
Обозначение 2	для стены толщиной 3 мм
Размер	M20
Цвет	черный
материал	Термопластичный эластомер
Сокращенное наименование материала	TPE
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,13 кг/100 шт.

Технические характеристики

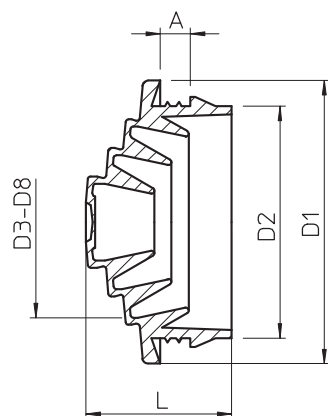

Размер A	3,10 мм
Размер D1	24,80 мм
Размер D2	20,30 мм
Размер D3	6,00 мм
Размер D4	10,00 мм
Размер D5	15,00 мм
Единица измерения D6	17,00 мм
Размер L	12,80 мм
Размер t	3,10 мм
Конструкция	обрезной
для диаметра	0,00 - 17,00 мм
Для толщины стены	2,50 - 3,10
Диапазон плотности D	0,00 - 17,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Размер	M20
Без галогена	☒

Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012340



Технические характеристики

Номинальный диаметр	20,00 мм
Вид защиты	IP54