Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012344

За счет постепенного срезания можно приспособить к любому диаметру кабеля.

IP 54 M

TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный №	2012344
Тип	EDS M32 SW
Обозначение 1	Вставной уплотнитель
Обозначение 2	для стены толщиной 3 мм
Размер	M32
Цвет	черный
материал	Термопластичный эластомер
Сокращенное наименование материала	TPE
Минимальная единица продажи	50,00 Шт.
Вес	0,25 кг/100 шт.

Технические характеристики

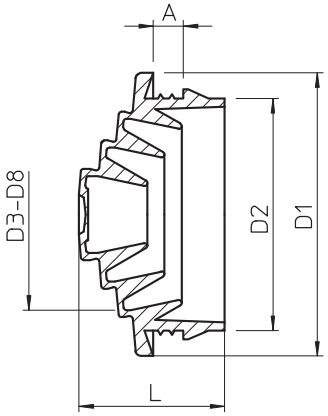

Размер A	3,10 мм
Размер D1	36,30 мм
Размер D2	32,30 мм
Размер D3	6,00 мм
Размер D4	10,00 мм
Размер D5	15,00 мм
Единица измерения D6	20,00 мм
Размер D7	25,00 мм
Размер D8	28,00 мм
Размер L	17,80 мм
Размер t	3,10 мм
Конструкция	обрезной
для диаметра	0,00 - 28,00 мм
Для толщины стены	2,50 - 3,10
Диапазон плотности D	0,00 - 28,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Размер	M32

Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012344

Технические характеристики

Без галогена	☑
Номинальный диаметр	32,00 мм
Вид защиты	IP54