

Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012358



За счет постепенного срезания можно приспособить к любому диаметру кабеля.




TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный №	2012358
Тип	EDS M32 LGR
Обозначение 1	Вставной уплотнитель
Обозначение 2	для стены толщиной 3 мм
Размер	M32
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Термопластичный эластомер
Сокращенное наименование материала	TPE
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,30 кг/100 шт.

Технические характеристики

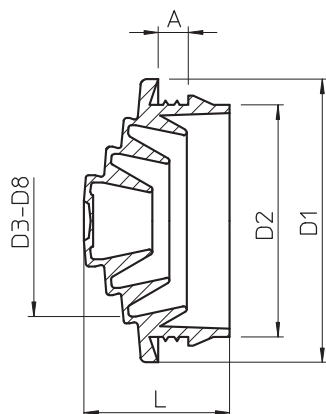

Размер A	3,10 мм
Размер D1	36,30 мм
Размер D2	32,30 мм
Размер D3	6,00 мм
Размер D4	10,00 мм
Размер D5	15,00 мм
Единица измерения D6	20,00 мм
Размер D7	25,00 мм
Размер D8	28,00 мм
Размер L	17,80 мм
Размер t	3,10 мм
Конструкция	обрезной
для диаметра	0,00 - 28,00 мм
Для толщины стены	2,50 - 3,10
Диапазон плотности D	0,00 - 28,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C

Технический паспорт

Вставной уплотнитель EDS

Арт.-№ 2012358



Технические характеристики

Размер	M32
Без галогена	☒
Номинальный диаметр	32,00 мм
Вид защиты	IP54