

Технический паспорт

Кабельный ввод для плоского кабеля с резьбой PG

Арт.-№ 2012820

OBO
BETTERMANN



Кабельный ввод для плоского кабеля соответствует стандарту DIN 40430, степень защиты .



PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный №	2012820
Тип	106 FL 21 9 22
Обозначение 1	Кабельный ввод д. плоск.кабеля
Размер	PG21
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод для плоского кабеля с резьбой PG

Арт.-№ 2012820



Технические характеристики

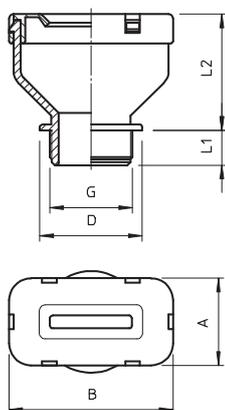

Плоский кабель/ширина	19,00 - 22,00 мм
Размер A	30,00 мм
Размер B	56,00 мм
Размер D	35,00 мм
Размер G	PG21 мм
Размер L	52,00 мм
Размер L1	12,00 мм
Размер L2	40,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	<input type="checkbox"/>
Плоский кабель/толщина	7,00 - 9,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	<input checked="" type="checkbox"/>
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 21
Вид резьбы	PG
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Универсальное уплотнение	<input type="checkbox"/>
С контргайкой	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP31
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input type="checkbox"/>