


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013061

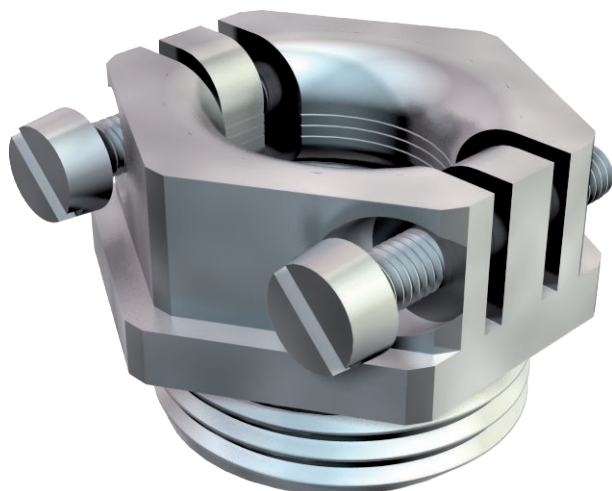

Нажимной винт с поперечной скобой для разгрузки от натяжения центрального действия, винты изготовлены из специальной нержавеющей стали.
С разгрузкой от натяжения и защитой от перегиба.

* Цены согласно DEL



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2013061
Тип	157 MS PG 7
Размер	PG7
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	1,22 кг/100 шт.


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013061



Технические характеристики

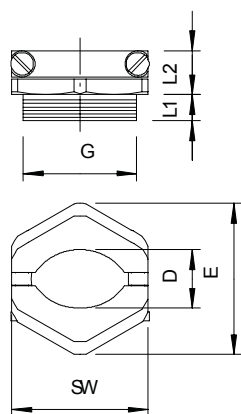

Размер L1	5,50 мм
Размер L2	9,30 мм
Размер под ключ	16,00 мм
Резьба	Pg 7
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	5,50 мм
Шаг резьбы	1,27 мм
Номинальный размер метрической резьбы	7,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Диапазон зажима	6-7,5 мм
Удароустойчивый	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒