


# Технический паспорт

## Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013096

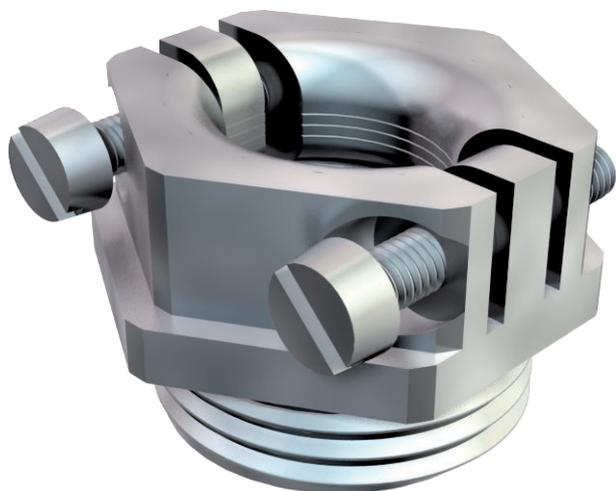

Нажимной винт с поперечной скобой для разгрузки от натяжения центрального действия, винты изготовлены из специальной нержавеющей стали.  
С разгрузкой от натяжения и защитой от перегиба.

\* Цены согласно DEL

CE Pg

CuZn	Латунь
N	никелированный

### Исходные данные

Артикульный №	2013096
Тип	157 MS PG 9
Размер	PG9
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	1,50 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013096



## Технические характеристики

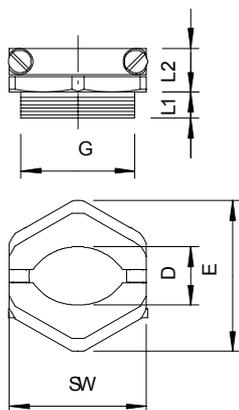

Размер L1	6,00 мм
Размер L2	10,60 мм
Размер под ключ	19,00 мм
Резьба	Pg 9
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,00 мм
Шаг резьбы	1,41 мм
Номинальный размер метрической резьбы	9,00
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима	7-9,5 мм
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input checked="" type="checkbox"/>