


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013118

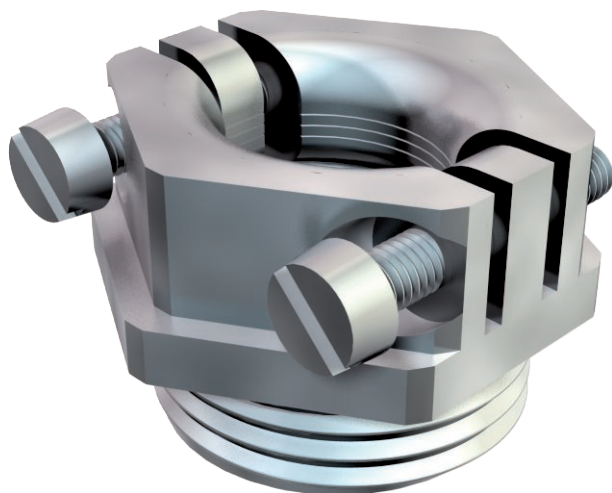

Нажимной винт с поперечной скобой для разгрузки от натяжения центрального действия, винты изготовлены из специальной нержавеющей стали.
С разгрузкой от натяжения и защитой от перегиба.

* Цены согласно DEL



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2013118
Тип	157 MS PG11
Размер	PG11
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	2,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2013118



Технические характеристики

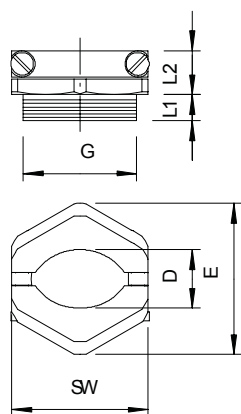

Размер L1	6,00 мм
Размер L2	11,30 мм
Размер под ключ	22,00 мм
Резьба	Pg 11
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,00 мм
Шаг резьбы	1,41 мм
Номинальный размер метрической резьбы	11,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Диапазон зажима	8,5-11,5 мм
Удароустойчивый	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒