

# Технический паспорт

## Клеммная колодка 1–4 мм<sup>2</sup> для коробок Т-серии

Арт.-№ 2016180



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной гальваническим способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1 ÷ 4 мм<sup>2</sup>, номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм<sup>2</sup>, 4 x 4 мм<sup>2</sup> или 6 x 2,5 мм<sup>2</sup>.



**РА** Полиамид

Указание | Аксессуары для кабельных распределительных коробок Т25; Т40

### Исходные данные

Артикульный №	2016180
Тип	KL-T 01-04
Обозначение 1	Клеммная колодка
Размер	4mm <sup>2</sup>
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,10 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Клеммная колодка 1–4 мм<sup>2</sup> для коробок Т-серии

Арт.-№ 2016180

**OBO**  
BETTERMANN

## Технические характеристики

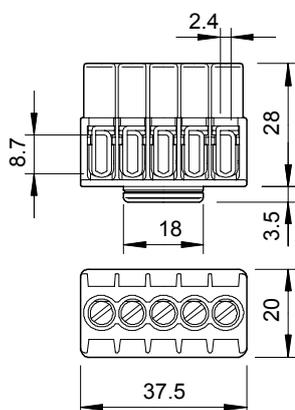

Длина	37,50 мм
Ширина	20,00 мм
Высота	28,00 мм
Необходима замыкающая пластина	<input type="checkbox"/>
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	1,00 - 4,00 мм <sup>2</sup>
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	5,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	<input type="checkbox"/>
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	1,00 - 4,00 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение	400,00 V
Номинальный ток	32,00 A
Количество полюсов	5,00
Поперечное сечение	максимальные размеры поперечных сечений: 4x2,5 мм <sup>2</sup> , 5x1,5 мм <sup>2</sup> или 6x1 мм <sup>2</sup> мм <sup>2</sup>
Transparent	<input type="checkbox"/>