

Технический паспорт

Клеммная колодка 1,5–6 мм² для коробок Т-серии и Х-серии
Арт.-№ 2016185



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1,5 ÷ 6 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм² или 6 x 2,5 мм².



РА Полиамид

Указание Аксессуары для кабельных распределительных коробок В9/ТМ; Т60

Исходные данные

Артикульный №	2016185
Тип	KL-T 02-06
Обозначение 1	Клеммная колодка
Размер	6mm ²
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	4,38 кг/100 шт.


Технический паспорт

Клеммная колодка 1,5–6 мм² для коробок Т-серии и Х-серии

Арт.-№ 2016185



Технические характеристики

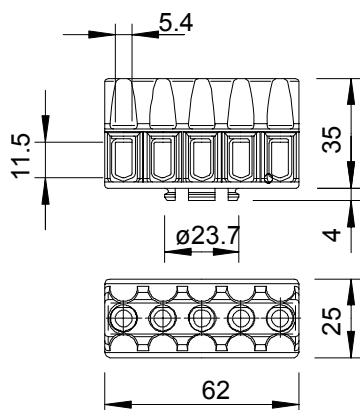

Длина	62,00 мм
Ширина	25,00 мм
Высота	35,00 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	2,50 - 6,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	5,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	1,50 - 6,00 мм ²
Номинальное напряжение	400,00 V
Номинальный ток	41,00 A
Количество полюсов	5,00
Поперечное сечение	максимальные размеры поперечных сечений: 3x6 мм ² , 4x4 мм ² или 6x2,5 мм ² мм ²
Transparent	☐