

Технический паспорт

Клеммная колодка 6–16 мм² для коробок Т-серии и
Х-серии
Арт.-№ 2016190



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 6 ÷ 16 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4 x 16 мм², 4 x 10 мм², 8 x 6 мм² или 12x4 мм².



РА Полиамид

Указание Аксессуары системы кабельных распределительных коробок Т100; Т160; Т250; Т350

Исходные данные


Артикульный №	2016190
Тип	KL-T 06-16
Обозначение 1	Клеммная колодка
Размер	16mm ²
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	1,97 кг/100 шт.

Технический паспорт

Клеммная колодка 6–16 мм² для коробок Т-серии и
Х-серии
Арт.-№ 2016190



Технические характеристики

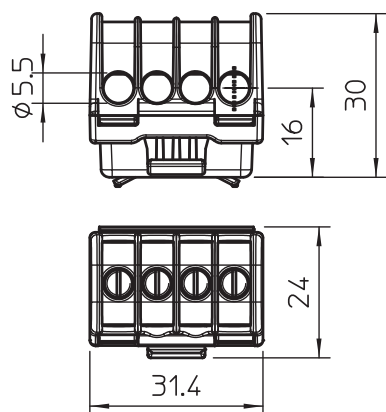

Длина	31,40 мм
Ширина	24,00 мм
Высота	30,00 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	4,00 - 16,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	4,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	6,00 - 16,00 мм ²
Номинальное напряжение	400,00 V
Номинальный ток	76,00 A
Количество полюсов	1,00
Поперечное сечение	Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм ² , 4x10 мм ² , 8x6 мм ² или 12x4 мм ² мм ²
Transparent	☐