

Технический паспорт

Клеммная колодка 16–35 мм² для коробок Т-серии и Х-серии
Арт.-№ 2016195



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 16 ÷ 35 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4x35мм², 4x25мм², 8x16мм² или 12x10мм².



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный №	2016195
Тип	KL-T 16-35
Обозначение 1	Клеммная колодка
Размер	35мм ²
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	5,63 кг/100 шт.

Технический паспорт

Клеммная колодка 16–35 мм² для коробок Т-серии и Х-серии
Арт.-№ 2016195



Технические характеристики

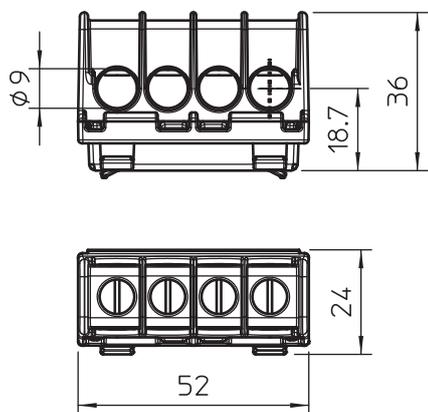

Длина	52,00 мм
Ширина	24,00 мм
Высота	36,00 мм
Необходима замыкающая пластина	<input type="checkbox"/>
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	10,00 - 35,00 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	4,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	<input type="checkbox"/>
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	16,00 - 35,00 мм ²
Номинальное напряжение	400,00 V
Номинальный ток	125,00 A
Количество полюсов	1,00
Поперечное сечение	Максимальные размеры поперечных сечений: 4x 35 мм ² , 4x25 мм ² , 8x16 мм ² или 12x10 мм ² мм ²
Transparent	<input type="checkbox"/>