Технический паспорт

Клемма для ответвления основной линии, для 4 контактов

Арт.-№ 2016255

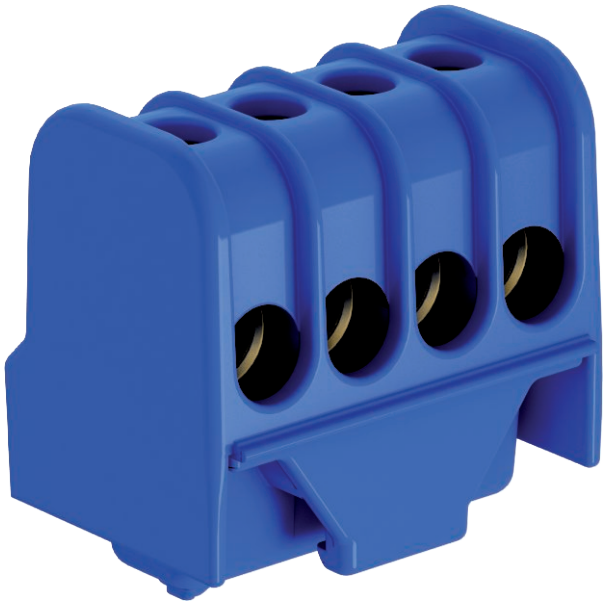

Клеммы из латуни, винты из стали, с гальванической оцинковкой и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 6 - 16 мм², номинальное напряжение 400 В, 1-контакт., с разъемами
Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм².

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2016255
Тип	KL-DBN4x16BL
Обозначение 1	Клемма нулевого провода
Обозначение 2	с винтовыми контактами
Размер	4x16mm²
Цвет	синий
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	1,98 кг/100 шт.

Технический паспорт

Клемма для ответвления основной линии, для 4 контактов
Арт.-№ 2016255

Технические характеристики





Необходима замыкающая пластина	□
Поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	4,00 - 16,00 мм²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	6,00 - 16,00 мм²
Номинальное напряжение	400,00 V
Номинальный ток	76,00 A
Количество полюсов	1,00
Поперечное сечение	Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм² мм²