

Технический паспорт

Клеммная колодка 2,5 мм² для коробок А-серии и Х-серии

Арт.-№ 2017342



Латунный никелированный корпус колодки, винты изготовлены из стали гальванически оцинкованной, номинальное сечение 0,8 ÷ 2,5 мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² не используемые полюса можно отсоединить и использовать в качестве отдельных клемм.



РА Полиамид

Указание Аксессуары к распределительным коробкам А 8; А 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18

Исходные данные

Артикульный №	2017342
Тип	689
Обозначение 1	Клеммная колодка
Размер	4mm ²
Цвет	натуральный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Клеммная колодка 2,5 мм² для коробок А-серии и Х-серии

Арт.-№ 2017342



Технические характеристики

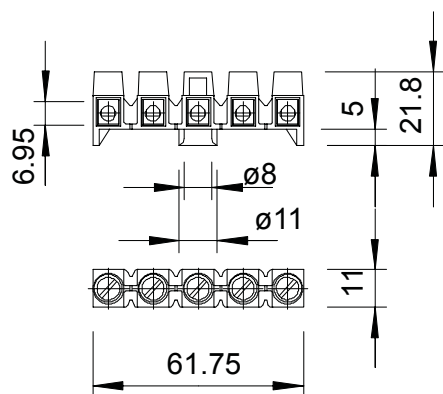

Длина	61,75 мм
Ширина	11,00 мм
Высота	21,80 мм
Необходима замыкающая пластина	☐
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	5,00
Количество клемм на каждом полюсе	1,00
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Изоляционный материал	прочее
Вид монтажа	прочее
Номинальное сечение	0,80 - 2,50 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Количество полюсов	5,00
Поперечное сечение	макс. подключаемые поперечные сечения для каждой клеммы: 4 x 2,5 мм ² , 5 x 1,5 мм ² или 6 x 1 мм ² мм ²
Transparent	☐