


Технический паспорт

Соединительная кабельная муфта

Арт.-№ 2022028

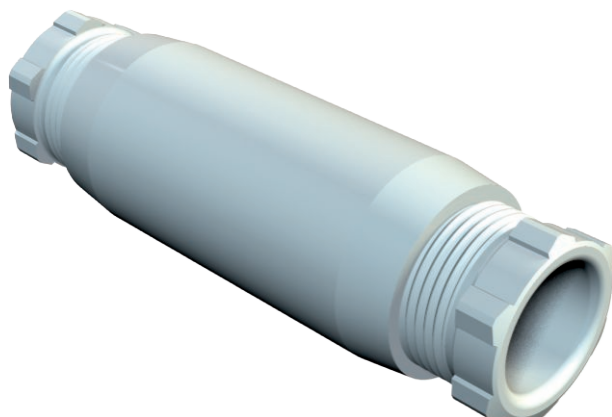

Класс защиты IP54, Номинальное напряжение 660 В. Соединительные муфты по стандарту VDE предназначены только для стационарной прокладки!



PS Полистирол

Указание	117/2,5 VDE / PG 16: номинальное сечение 2,5 мм ² , с 5-полюсным зажимом 2,5 мм ² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения для кабеля диаметром 9-14 мм. 117/6 VDE / PG 21: номинальное сечение 6 мм ² , с 5-полюсным зажимом 6 мм ² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения для кабеля диаметром 12-18 мм.
Примечание 1	117/2,5 VDE: номинальное сечение мм ² , с 5-полюсным зажимом 2,5 мм ² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения, Pg 16 для кабеля диаметром 9-14 мм
Комплект поставки	5-полюсной клеммной вставкой 2,5 мм ²

Исходные данные

Артикульный №	2022028
Тип	117 5x2.5
Обозначение 1	Соединительная кабельная муфта
Размер	2,5mm ²
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	4,89 кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединительная кабельная муфта

Арт.-№ 2022028



Технические характеристики

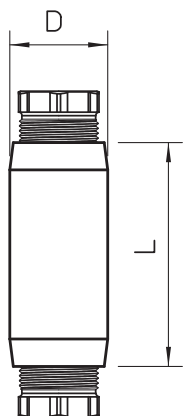

Размер D	28,00 мм
Размер L	64,00 мм
Электрические входы	Pg 16
Без галогена	☒
Номинальное напряжение	660,00 V
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP54