


Технический паспорт

Соединительная кабельная муфта

Арт.-№ 2022060

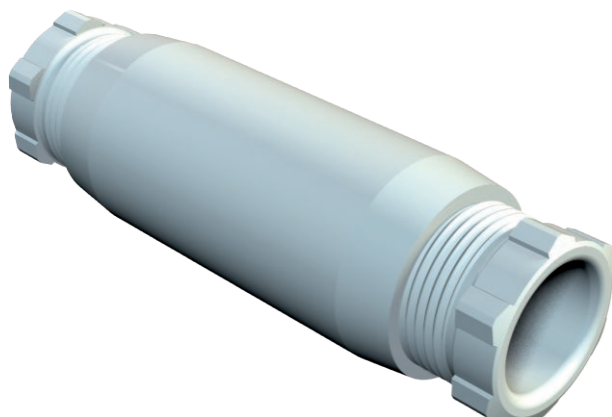

Класс защиты IP54, Номинальное напряжение 660 В. Соединительные муфты по стандарту VDE предназначены только для стационарной прокладки!



PS Полистирол

Указание	117/2,5 VDE / PG 16: номинальное сечение 2,5 мм², с 5-полюсным зажимом 2,5 мм² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения для кабеля диаметром 9-14 мм. 117/6 VDE / PG 21: номинальное сечение 6 мм², с 5-полюсным зажимом 6 мм² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения для кабеля диаметром 12-18 мм.
Примечание 1	117/6 VDE: номинальное сечение мм², с 5-полюсным зажимом 6 мм² и кабельными вводами с разгрузкой от натяжения, Pg 21 для кабеля диаметром 12-18 мм
Комплект поставки	5-полюсной клеммной вставкой 6 мм²

Исходные данные

Артикульный №	2022060
Тип	117 5x6
Обозначение 1	Соединительная кабельная муфта
Размер	6mm2
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	8,31 кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединительная кабельная муфта

Арт.-№ 2022060



Технические характеристики

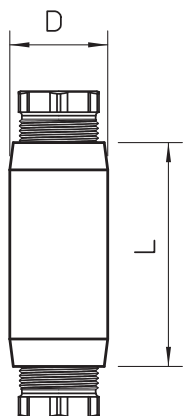

Размер D	33,50 мм
Размер L	82,00 мм
Электрические вводы	Pg 21
Без галогена	☒
Номинальное напряжение	660,00 V
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP54