Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой и с универсальным уплотнением
Арт.-№ 2022112

Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.

CE IP 68 M

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2022112
Тип	V-TEC VM20 4x5
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с многослойным уплотнителем
Размер	M20
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	50,00 Шт.
Вес	0,86 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой и с универсальным уплотнением
Арт.-№ 2022112

Технические характеристики

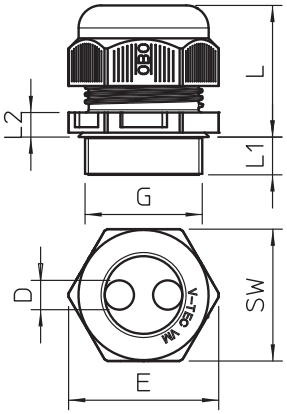

Размер D	5,00 мм
Размер E	27,00 мм
Размер L мин.	23,50 мм
Размер L макс.	30,50 мм
Размер L1	10,00 мм
Размер L2	6,00 мм
Размер под ключ	24,00 мм
Количество отверстий	4,00
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M20 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	10,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	20,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☑
Устан. момент вращения	3,80 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Ударoустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	27,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☑