

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2022870



Самый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный №	2022870
Тип	V-TEC VM32 LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	полнометрический
Размер	M32
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	2,24 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2022870



Технические характеристики

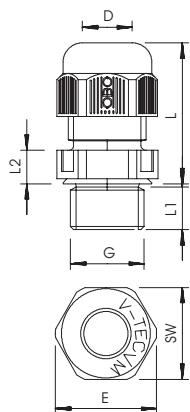

Размер E	41,00 мм
Размер L мин.	29,00 мм
Размер L макс.	40,00 мм
Размер L1	11,00 мм
Размер L2	6,00 мм
Размер под ключ	36,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	15,00 - 21,00 мм
Диапазон плотности D	0,59 - 0,83 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M32 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	11,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	32,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	7,50 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	41,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒