

Технический паспорт

Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Арт.-№ 2022921



Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2022921
Тип	V-TEC VM L12 SGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	длина в полных метрах
Размер	M12
Цвет	серебристо-серый
Номер RAL	7001
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,39 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Арт.-№ 2022921



Технические характеристики

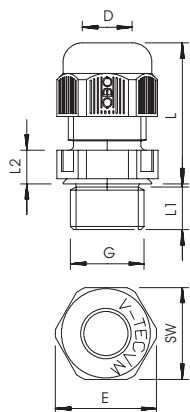

Размер E	16,50 мм
Размер L мин.	17,50 мм
Размер L макс.	24,00 мм
Размер L1	15,00 мм
Размер L2	5,00 мм
Размер под ключ	15,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	3,50 - 7,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M12 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	15,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	12,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	2,00 Нм
Категория ударного воздействия	A
Категория разгрузки от натяжения	3
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	16,50 мм
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒