

# Технический паспорт

## Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Арт.-№ 2022924



Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

### Исходные данные

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Артикульный №                      | 2022924               |
| Тип                                | V-TEC VM L16 SGR      |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод        |
| Обозначение 2                      | длина в полных метрах |
| Размер                             | M16                   |
| Цвет                               | серебристо-серый      |
| Номер RAL                          | 7001                  |
| материал                           | Полиамид              |
| Сокращенное наименование материала | PA                    |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.             |
| Вес                                | 0,73 кг/100 шт.       |


# Технический паспорт

## Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Арт.-№ 2022924



### Технические характеристики

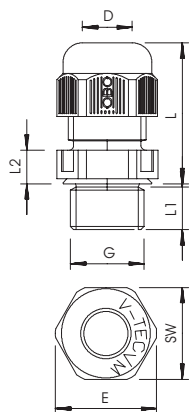

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Размер E                                  | 22,00 мм                                                             |
| Размер L мин.                             | 20,50 мм                                                             |
| Размер L макс.                            | 29,50 мм                                                             |
| Размер L1                                 | 15,00 мм                                                             |
| Размер L2                                 | 5,00 мм                                                              |
| Размер под ключ                           | 20,00 мм                                                             |
| Конструкция                               | Прямой                                                               |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо                                                |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/>                                             |
| Диапазон плотности D                      | 4,50 - 10,00 мм                                                      |
| взрывозащищённый                          | <input type="checkbox"/>                                             |
| Кабельный ввод для плоского кабеля        | <input type="checkbox"/>                                             |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с газом            | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с пылью            | без                                                                  |
| трудновоспламеняющийся                    | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Резьба                                    | M16 x 1,5                                                            |
| Вид резьбы                                | Метрический                                                          |
| Длина резьбы                              | 15,00 мм                                                             |
| Шаг резьбы                                | 1,50 мм                                                              |
| Номинальный размер метрической резьбы     | 16,00                                                                |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/>                                             |
| Без галогена                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Устан. момент вращения                    | 2,50 Нм                                                              |
| Категория ударного воздействия            | A                                                                    |
| Категория разгрузки от натяжения          | 3                                                                    |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/>                                             |
| С контргайкой                             | <input type="checkbox"/>                                             |
| Удароустойчивый                           | <input type="checkbox"/>                                             |
| Шестигранник, угловой размер              | 22,00 мм                                                             |
| Вид защиты                                | IP68                                                                 |
| Разъёмное болтовое соединение             | <input type="checkbox"/>                                             |
| Диапазон рабочих температур               | -20,00 - 65,00 °C                                                    |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |