

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2023044



Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.



РА Полиамид

Указание	С помощью заглушки можно закрыть неиспользуемое отверстие. Заглушка препятствует проникновению пыли или влаги, сохраняя необходимую степень защиты. Оптимально, если при монтаже для всех отверстий предусмотрены кабельные вводы. Это позволяет сократить затраты при последующем дополнительном монтаже.
----------	--

Исходные данные


Артикульный №	2023044
Тип	V-TEC VM20VS LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с установленной заглушкой
Размер	M20
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,99 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2023044



Технические характеристики

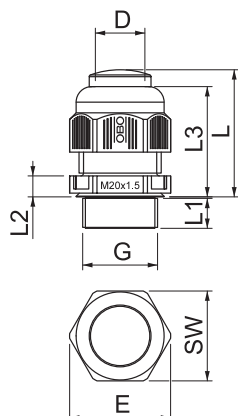

Длина	28,00 мм
Ширина	24,00 мм
Высота	27,00 мм
Размер E	27,00 мм
Размер L мин.	28,00 мм
Размер L макс.	30,50 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	5,00 мм
Размер L3	23,50 мм
Размер под ключ	24,00 мм
SW 1	24,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	6,00 - 13,00 мм
Диапазон плотности D	0,24 - 0,51 in
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M20 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	10,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	20,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	3,80 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	27,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒