

Технический паспорт

Уплотнитель

Арт.-№ 2023644



CE M Pg


Cr/NBR Каучуковая смесь

Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового/бутадиен-нитрильного каучука. На промежуточном штуцере кабельного ввода расположены уплотнительные кромки, благодаря чему не требуется уплотнительное кольцо. Протестировано VDE согласно DIN EN 50262, . Температура применения от -20° C до +65° C.

Исходные данные

Артикульный №	2023644
Тип	106 Z DI PG16
Обозначение 1	Уплотнение
Обозначение 2	для кабельного ввода 106/Z
Размер	PG16
Сокращенное наименование материала	Cr/NBR
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,21 кг/100 шт.

Технические характеристики

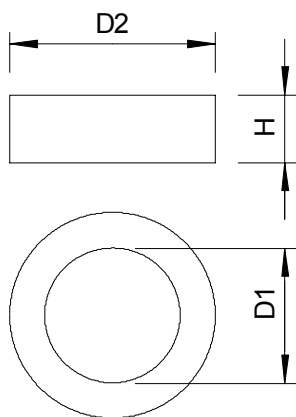

Размер D	14,00 мм
Размер D1	14,00 мм
Размер D2	20,70 мм
Размер H	8,50 мм
Диапазон плотности D	10,00 - 14,00 мм
Для резьбы PG	16,00
Резьба	Pg 16
Без галогена	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C