


Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2024136

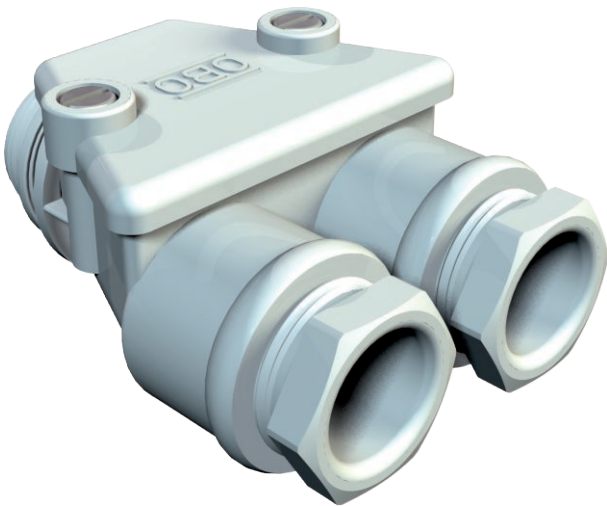

Степень защиты , со съемной крышкой из полистирола и двумя полиэтиленовыми уплотнительными кольцами на соединительной резьбе.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1	113/13,5: с резьбой подключения Pg 13,5, 2 половины резьбового соединения Pg 13,5 для кабеля диаметром 6,5-10,5 мм.
--------------	---

Исходные данные	
Артикульный №	2024136
Тип	113 PG13.5 LGR
Обозначение 1	Двойной кабельный ввод
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	3,75 кг/100 шт.


Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2024136



Технические характеристики

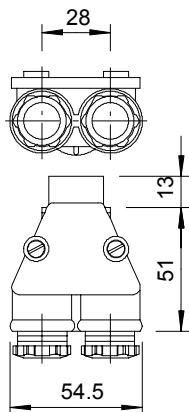

Конструкция	Прямой
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	6,50 - 10,50 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Разъёмное болтовое соединение	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐