


Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2024160

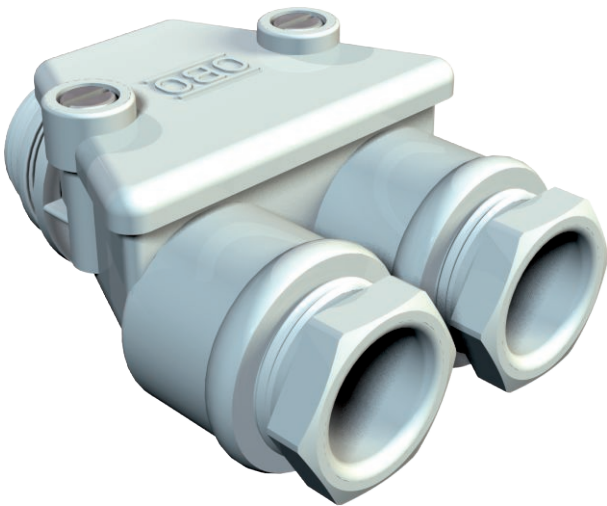

Степень защиты , со съемной крышкой из полистирола и двумя полиэтиленовыми уплотнительными кольцами на соединительной резьбе.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1	113/16: с резьбой для подсоединения Pg 16, 2 половины резьбового соединения Pg 13,5 для кабеля диаметром 6,5-10,5 мм.
--------------	---

Исходные данные

Артикульный №	2024160
Тип	113 PG16 LGR
Обозначение 1	Двойной кабельный ввод
Размер	PG16
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	4,36 кг/100 шт.

Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2024160



Технические характеристики

	Конструкция	Прямой
	защита от прогибания	☐
	Диапазон плотности D	6,50 - 10,50 мм
	взрывозащищённый	☐
	Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
	Для взрывоопасной зоны	без
	трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
	Резьба	Pg 16
	Вид резьбы	PG
	Усилено стекловолокном	☐
	Без галогена	☒
	Универсальное уплотнение	☐
	С контргайкой	☐
	Удароустойчивый	☐
	Вид защиты	IP54
	Разъёмное болтовое соединение	☐
	Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐