Технический паспорт

Кабельный ввод, PG-резьба длинная

Арт.-№ 2024349

Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.

CE IP 68 Pg 750°

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2024349
Тип	V-TEC L PG29 LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Размер	PG29
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	3,86 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод, PG-резьба длинная

Арт.-№ 2024349

Технические характеристики

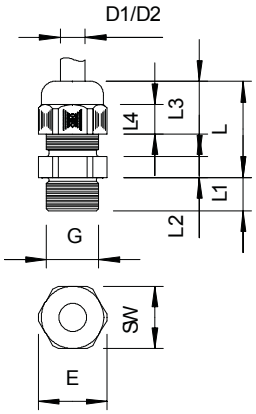

Размер E	47,50 мм
Размер L мин.	32,00 мм
Размер L макс.	43,00 мм
Размер L1	15,00 мм
Размер L2	7,00 мм
Размер L3	24,50 мм
Размер под ключ	42,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	14,00 - 25,00 мм
Диапазон плотности D	0,71 - 0,98 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 29
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	15,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	29,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☑
Устан. момент вращения	5,00 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Ударoустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	47,50 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	17,00 - 25,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☑