

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG, комплект с
контргайкой
Арт.-№ 2024673



Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444. Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость. Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу. Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Примечание 1	Колонка D1: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Дополнительный текст 2	Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619


Исходные данные	
Артикульный №	2024673
Тип	V-TEC PG48+ LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Размер	PG48
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	11,29 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG, комплект с
контргайкой
Арт.-№ 2024673



Технические характеристики

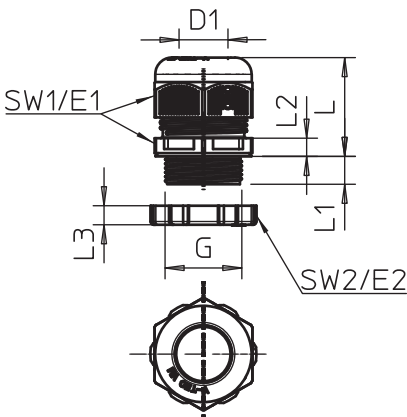

Размер E1	74,00 мм
Размер E2	78,00 мм
Размер L мин.	42,00 мм
Размер L макс.	58,00 мм
Размер L1	14,00 мм
Размер L2	9,00 мм
Размер L3	8,00 мм
SW 1	65,00 мм
SW 2	70,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	30,00 - 44,00 мм
Диапазон плотности D	1,42 - 1,73 in
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 48
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	14,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	48,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☒
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	74,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	30,00 - 44,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒