

# Технический паспорт

Разъемный кабельный ввод с уплотнительной вставкой, 1 кабель, светло-серый  
Арт.-№ 2024922



Разъемный кабельный ввод V-TEC TB., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.

Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.



PC Поликарбонат

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | Благодаря различным уплотнительным вставкам можно выполнять уплотнение кабелей разного диаметра в соответствии с выбранным типом вставки. При помощи разжимных клещей можно открыть уплотнительную вставку. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели. |
| Примечание 1 | Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.                                                                                                                            |

## Исходные данные


|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Артикульный №                      | 2024922                  |
| Тип                                | V-TEC TB25 14-18         |
| Обозначение 1                      | Кабельный ввод разъемный |
| Обозначение 2                      | Уплотнительная, 1 кабеля |
| Размер                             | M25                      |
| Цвет                               | светло-серый             |
| материал                           | Поликарбонат             |
| Сокращенное наименование материала | PC                       |
| Минимальная единица продажи        | 5,00 шт.                 |
| Вес                                | 2,51 кг/100 шт.          |

# Технический паспорт

Разъемный кабельный ввод с уплотнительной вставкой, 1 кабель, светло-серый  
Арт.-№ 2024922



## Технические характеристики

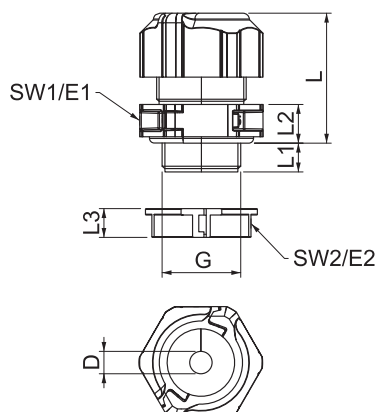

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Размер E1                                 | 39,00 мм                                                             |
| Размер E2                                 | 34,50 мм                                                             |
| Размер G                                  | M25x1,5 мм                                                           |
| Размер L                                  | 41,00 мм                                                             |
| Размер L мин.                             | 31,50 мм                                                             |
| Размер L макс.                            | 40,00 мм                                                             |
| Размер L1                                 | 11,00 мм                                                             |
| Размер L2                                 | 10,00 мм                                                             |
| SW 1                                      | 35,00 мм                                                             |
| SW 2                                      | 31,00 мм                                                             |
| Конструкция                               | Прямой                                                               |
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо                                                |
| защита от прогибания                      | <input type="checkbox"/>                                             |
| Диапазон плотности D                      | 14,00 - 18,00 мм                                                     |
| взрывозащищенный                          | <input type="checkbox"/>                                             |
| Кабельный ввод для плоского кабеля        | <input type="checkbox"/>                                             |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с газом            | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с пылью            | без                                                                  |
| трудновоспламеняющийся                    | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Резьба                                    | M25x1,5                                                              |
| Вид резьбы                                | Метрический                                                          |
| Длина резьбы                              | 11,00 мм                                                             |
| Шаг резьбы                                | 1,50 мм                                                              |
| Номинальный размер метрической резьбы     | 25,00                                                                |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/>                                             |
| Без галогена                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Универсальное уплотнение                  | <input type="checkbox"/>                                             |
| С контргайкой                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Удароустойчивый                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Вид защиты                                | IP67                                                                 |
| Разъемное болтовое соединение             | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Диапазон рабочих температур               | -20,00 - 80,00 °C                                                    |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input type="checkbox"/>                                             |