


Технический паспорт

Разъемный кабельный ввод, с универсальной уплотнительной вставкой Арт.-№ 2024954

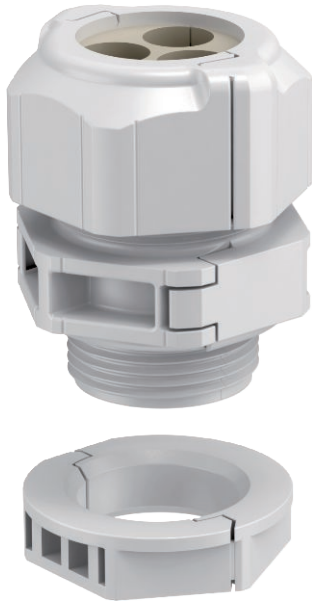

Разъемный кабельный ввод V-TEC TB., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.

Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.



PC Поликарбонат

Указание	Уплотнительные вставки предназначены для ввода нескольких кабелей через резьбовое соединение. В зависимости от области применения указанные диаметры отверстий уменьшаются на 1-2 мм при затяжке кабельного ввода. Идеальный инструмент - разжимные клещи, которые можно использовать для открытия уплотнительной вставки. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.
Примечание 1	Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
Дополнительный текст 2	Дополнительные универсальные уплотнения предоставляются по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	2024954
Тип	V-TEC TB20 2x6
Обозначение 1	Кабельный ввод разъемный
Обозначение 2	Уплотнительная, универсальное
Размер	M20
Цвет	светло-серый
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	2,11 кг/100 шт.


Технический паспорт

Разъемный кабельный ввод, с универсальной уплотнительной вставкой

Арт.-№ 2024954



Технические характеристики

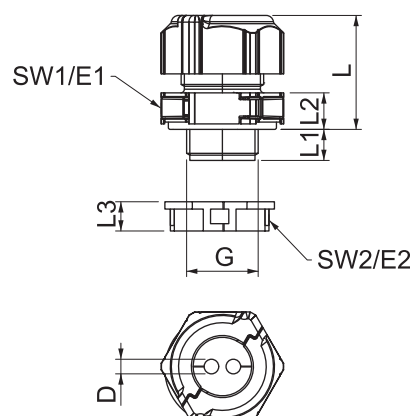

Размер D	6,00 мм
Размер E1	33,50 мм
Размер E2	29,00 мм
Размер G	M20x1,5 мм
Размер L	30,00 мм
Размер L мин.	24,50 мм
Размер L макс.	30,50 мм
Размер L1	10,00 мм
Размер L2	8,50 мм
SW 1	30,00 мм
SW 2	27,00 мм
Количество отверстий	2,00
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M20x1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	10,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	20,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	2,00 Нм
Универсальное уплотнение	☒
С контргайкой	☒
Удароустойчивый	☒
Шестигранник, угловой размер	30,00 мм
Вид защиты	IP67
Разъемное болтовое соединение	☒
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 80,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐