Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032139

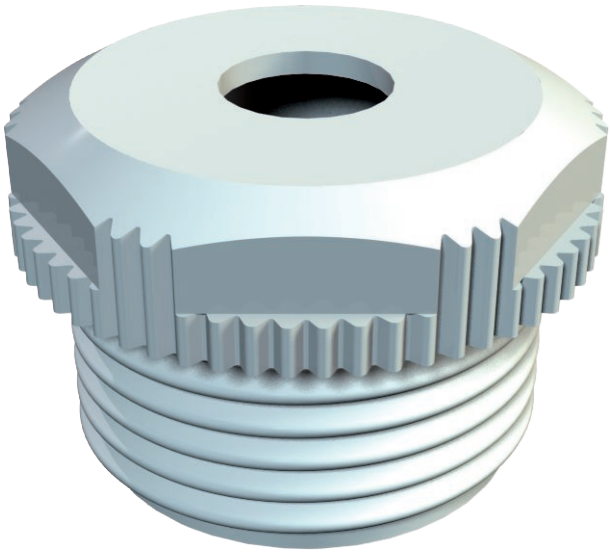

С открытым кабельным вводом.
Уплотнение, для ввода в резьбу Pg согласно DIN 40430.
На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.
Степень защиты IP54.

IP 54 Pg

PE Полиэтилен

Примечание 1	с открытым кабельным вводом.

Исходные данные

Артикульный №	2032139
Тип	90 PG13.5 OF
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	открытое исполнение
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Вес	0,27 кг/100 шт.

Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032139

Технические характеристики

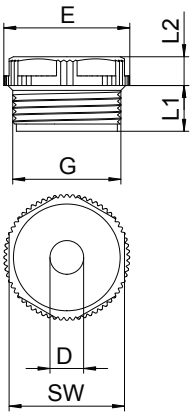

Размер D	7,00 мм
Размер E	24,00 мм
Размер L1	9,50 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	9,50 мм
Резьба	Pg 13,5
Размер	Pg 13,5
Без галогена	☑
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	22,00 мм