


Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032163

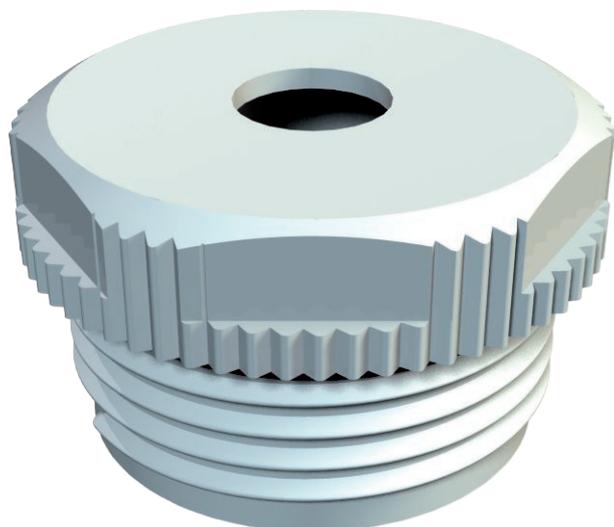

С открытым кабельным вводом.
Уплотнение, для ввода в резьбу Pg согласно DIN 40430.
На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.
Степень защиты IP54.



PE Полиэтилен

Примечание 1 с открытым кабельным вводом.

Исходные данные

Артикульный №	2032163
Тип	90 PG16 OF
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	открытое исполнение
Размер	PG16
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,25 кг/100 шт.


Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032163



Технические характеристики

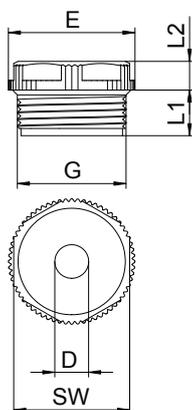

Размер D	7,00 мм
Размер E	26,00 мм
Размер L1	9,50 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	9,50 мм
Резьба	Pg 16
Размер	Pg 16
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	24,00 мм