


Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032201

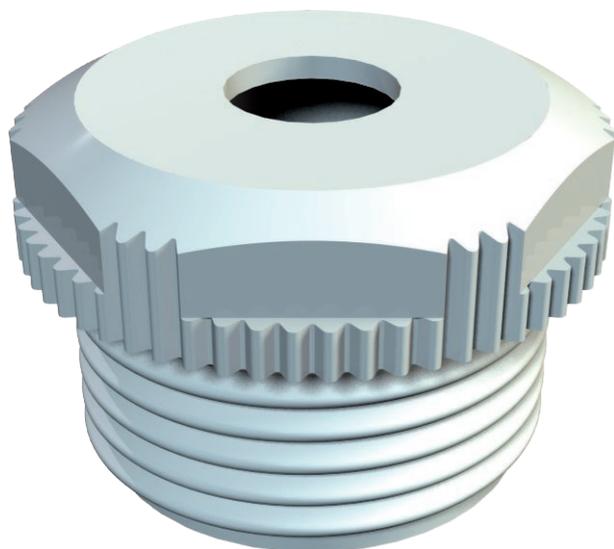

С открытым кабельным вводом.
Уплотнение, для ввода в резьбу Pg согласно DIN 40430.
На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.
Степень защиты IP54.



PE Полиэтилен

Примечание 1 | с открытым кабельным вводом.

Исходные данные

Артикульный №	2032201
Тип	90 PG21 OF
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	открытое исполнение
Размер	PG21
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,41 кг/100 шт.


Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с отверстием

Арт.-№ 2032201



Технические характеристики

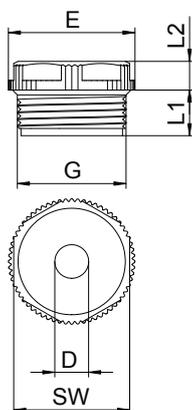

Размер D	9,00 мм
Размер E	33,00 мм
Размер L1	11,50 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	11,50 мм
Резьба	Pg 21
Размер	Pg 21
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	30,00 мм