


Технический паспорт

Ниппель с метрической резьбой, с продавливаемой мембраной

Арт.-№ 2032384

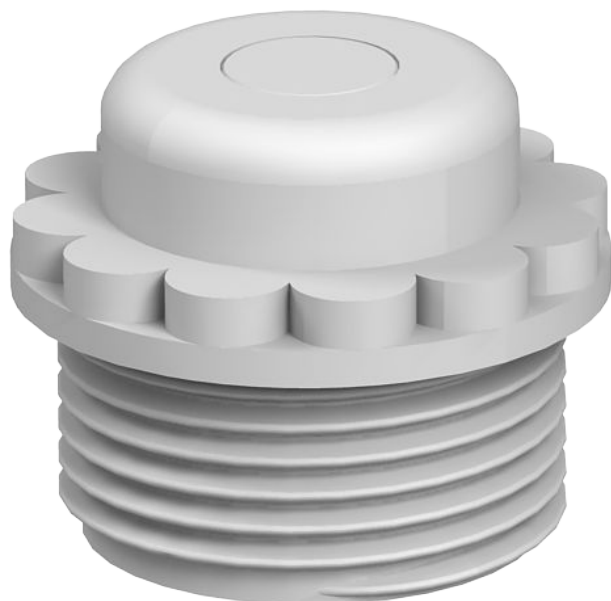

С продавливаемой мембраной, отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.
Уплотнение для ввода в метрическую резьбу согласно IEC 423.
На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.
Степень защиты IP54.



PE Полиэтилен

Примечание 1 С пробивной мембраной, отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.

Исходные данные

Артикульный №	2032384
Тип	90 M25 GE
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	закрытое исполнение
Размер	M25
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,51 кг/100 шт.


Технический паспорт

Ниппель с метрической резьбой, с продавливаемой мембраной

Арт.-№ 2032384



Технические характеристики

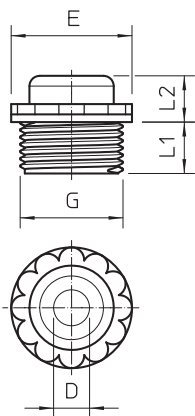

Размер D	8,50 мм
Размер E	32,00 мм
Размер L1	12,00 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	12,00 мм
Резьба	M25 x 1,5
Размер	M25
Без галогена	☒
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	30,00 мм