


# Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с продавливаемой мембраной

Арт.-№ 2032538

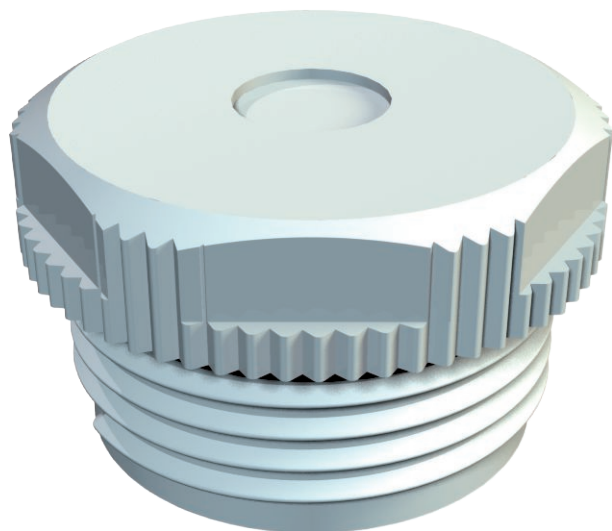

С продавливаемой мембраной, при этом отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.

Уплотнение, для ввода в резьбу Pg согласно DIN 40430.

На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.

Степень защиты IP54.



PE Полиэтилен

Примечание 1 с защитной мембраной, при этом отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.

## Исходные данные

Артикульный №	2032538
Тип	90 PG13.5 DSMB
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	с проталкиваемой мембраной
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,22 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с продавливаемой мембраной

Арт.-№ 2032538



## Технические характеристики

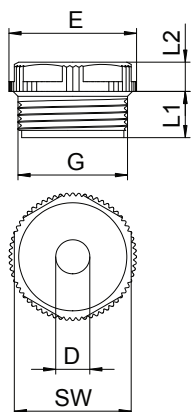

Размер D	7,00 мм
Размер E	24,00 мм
Размер L1	9,50 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	9,50 мм
Резьба	Pg 13,5
Размер	Pg 13,5
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	22,00 мм