Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с продавливаемой мембраной
Арт.-№ 2032554

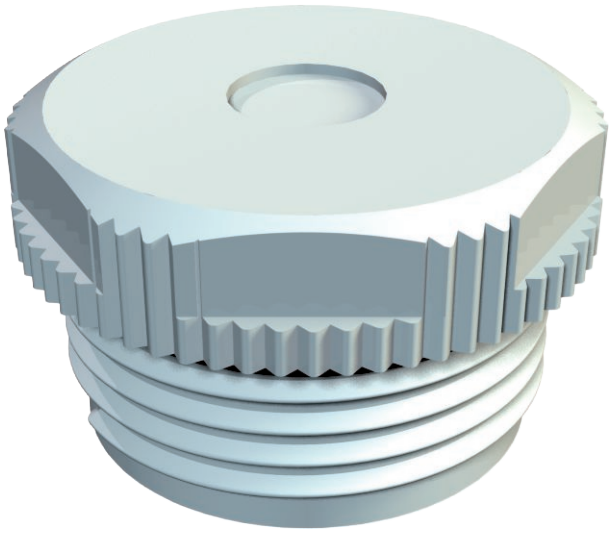

С продавливаемой мембраной, при этом отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.
Уплотнение, для ввода в резьбу Pg согласно DIN 40430.
На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.
Степень защиты IP54.

IP 54 Pg

PE Полиэтилен

Примечание 1	с защитной мембраной, при этом отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.

Исходные данные

Артикульный №	2032554
Тип	90 PG21 DSMB
Обозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
Обозначение 2	с проталкиваемой мембраной
Размер	PG21
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	50,00 Шт.
Вес	0,42 кг/100 шт.

Технический паспорт

Ниппель с резьбой PG, с продавливаемой мембраной
Арт.-№ 2032554

Технические характеристики

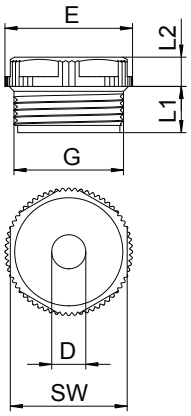

Размер D	9,00 мм
Размер E	33,00 мм
Размер L1	11,50 мм
Размер L2	6,00 мм
Длина резьбы	11,50 мм
Резьба	Pg 21
Размер	Pg 21
Без галогена	☑
Вид защиты	IP54
Размер под ключ	30,00 мм