

Технический паспорт

Компенсатор давления

Арт.-№ 2034680



Балансировочный элемент типа 109 M20 LGR компенсирует перепады давления в кабельных распределительных коробках, небольших распределителях и соединительных коробках с отверстием M20 и позволяет избежать образования конденсата в герметичных корпусах. Полиамидный балансировочный элемент имеет степень защиты IP68 / IP69. Она сохраняется даже после установки данного элемента. Балансировочный элемент подходит для использования в промышленных условиях и на открытом воздухе.

Указание	Элемент компенсации давления прост в сборке, требует минимального обслуживания и является простым средством предотвращения конденсации в корпусах.
Примечание 1	Элемент компенсации давления обертывает мембрану из ePTFE, проницаемую для воздуха в обоих направлениях. Расход воздуха при перепаде давления 70 мбар составляет 110 л / ч. При этом влага не может попасть в корпус извне.
Produkttext Normen	Элемент компенсации давления испытан в соответствии со стандартом VDE «VDE 0100-520».

Исходные данные

Артикульный №	2034680
Тип	109 M20 LGR
Размер	M20x1,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	0,54 кг/100 шт.


Технический паспорт

Компенсатор давления

Арт.-№ 2034680



Технические характеристики

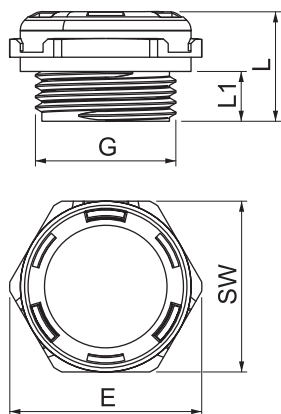

Высота	15,40 мм
Размер E	27,00 мм
Размер L	9,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M20x1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	20,00
Шаг резьбы	1,50 мм
Усилено стекловолокном	☒
Расход воздуха при 70 мбар	110,00 л/час
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP68
Размер под ключ	24,00 мм
Диапазон рабочих температур	-40,00 - 100,00 °C